imarvi DESIGN

SOLUZIONI PER COIBENTAZIONE

alla ricerca della perfezione

Indice

DAVANZALI COIBENTATI	pag. 4
I NOSTRI MODELLI	pag. 6
PROFILO TERMICO	pag. 8
FINITURE	pag. 10

SOLUZIONI PER COIBENTAZIONE

DAVANZALI COIBENTATI PER RISTRUTTURAZIONI E NUOVE COSTRUZIONI

SOGLIE PER PORTE-FINESTRE

PROFILI TERMICI

PROGETTI PERSONALIZZATI SU RICHIESTA

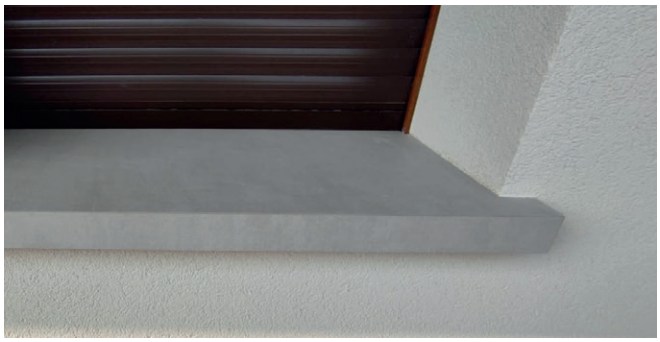

DAVANZALI COIBENTATI

UN SISTEMA BREVETTATO CHE MIGLIORA LA QUALITÀ E IL VALORE DELLA TUA CASA!

Quando viene ristrutturato un edificio, si mira soprattutto a migliorare le qualità termiche, e pertanto uno dei fattori più rilevanti è proprio la qualità dei davanzali, soprattutto quelli vecchi in marmo. Questi possono creare un cospicuo ponte termico che andrà ad impattare sul potere termoisolante e di conseguenza un significativo aumento dei costi in bolletta (energetica).

A Vicenza, imarVi Design ha saputo progettare un davanzale in gres porcellanato specificamente coibentato e realizzato su misura in base alle esigenze del cliente, che garantisce un corretto isolamento termico e un importante diminuzione del costo in bolletta (energetica).

Il davanzale coibentato ImarVi può essere posato su quello vecchio, senza demolizioni o modifiche alla struttura esistente. Una soluzione perfetta per essere integrata ai sistemi termoisolanti “a cappotto”.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

POTERE TERMOISOLANTE

RISPARMIO ENERGETICO

SPEDIZIONE 10/15 GIORNI

FINITURE DI LUSSO

FACILITÀ DI POSA

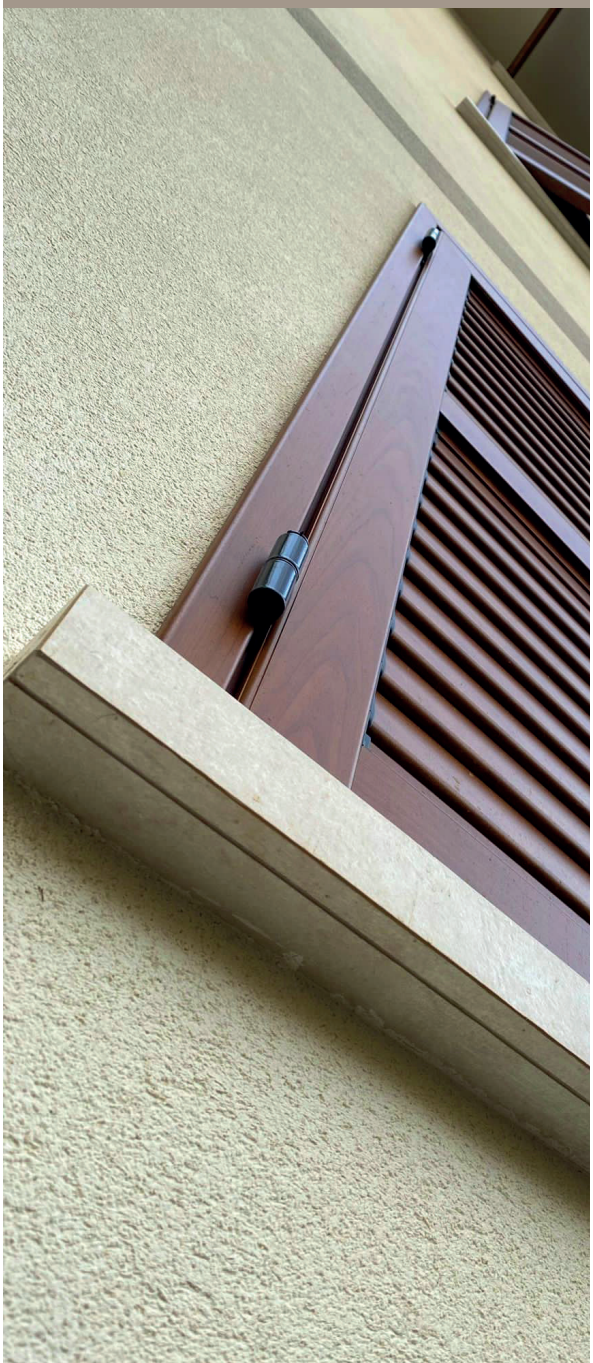

LE CARATTERISTICHE DEI DAVANZALI IMARVI:

Resistenza all'abrasione

Resistenza all'usura e al tempo

Resistenza ai prodotti chimici

Resistenza all'azione degli agenti atmosferici

Compattezza

Versatilità

Grande impatto estetico

1) STRATO ISOLANTE (EPS o XPS)

2) FRONTALINO CON GOCCIOLATOIO

3) FINITURA IN GRES PORCELLANATO DA 6mm

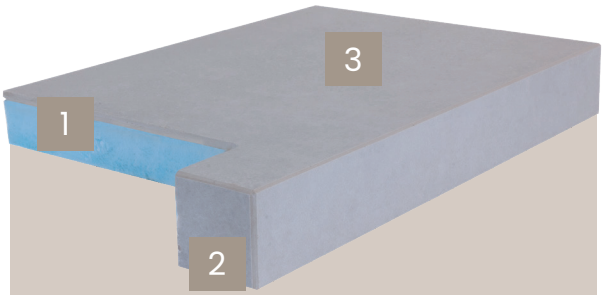

MODELLO DAVANZALE CON ESTENSIONI LATERALI

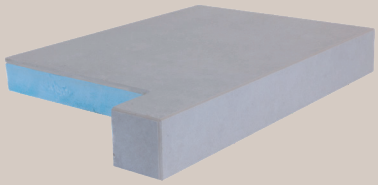

MODELLO DAVANZALE SENZA ESTENSIONI LATERALI

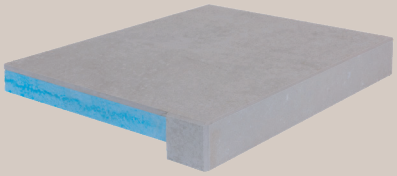

FINITURA SUPERFICIALE

Il gres è un materiale molto duro e resistente, in grado di controbilanciare l'azione degli agenti chimici e atmosferici, grazie anche alla sua particolare composizione di prodotti argillosi naturali, inoltre il gres porcellanato è in grado di venire incontro a una serie di esigenze estetiche, dalle più classiche alle più moderne.

STRATO COIBENTANTE/TERMOISOLANTE

- Polistirene espanso estruso (XPS) è particolarmente adatto all'isolamento termico di strutture, anche sollecitate, in cui è richiesta un'elevata resistenza meccanica. Inoltre, la sua impermeabilità all'acqua assicura un'ottima tenuta in presenza di umidità o infiltrazioni d'acqua. Spessori disponibili da 2cm a 4cm.
- Polistirene espanso sinterizzato (EPS) è largamente impiegato nel mondo dell'edilizia, per le sue caratteristiche di materiale isolante, strutturale e con alta resistenza all'urto. Spessori disponibili da 0,5cm a 3cm.

FISSAGGIO DEL GRES CON IL POLISTIRENE

Colla epossidica bi-componente ad alta capacità adesiva, elevata resistenza meccanica e non è soggetta a deterioramento da agenti atmosferici.

POSA DEL DAVANZALE

Consigliamo l'utilizzo di malta minerale a base cementizia tipo "Kerakoll H40".

I NOSTRI MODELLI

Il davanzale Imarvi sono disponibili in3 diversi modelli:

- il modello "D" e "DT" ottimi per le ristrutturazione di pregio che vogliono mantenere uno stile tradizionale;
- il modello "E" e "ET" con un design più moderno e minimale, molto facile da posare sul vecchio davanzale;
- le soglie "S" e "ST" resistenti al calpestio e all'usura con le stesse finiture di qualità dei davanzali.

DAVANZALE mod. D

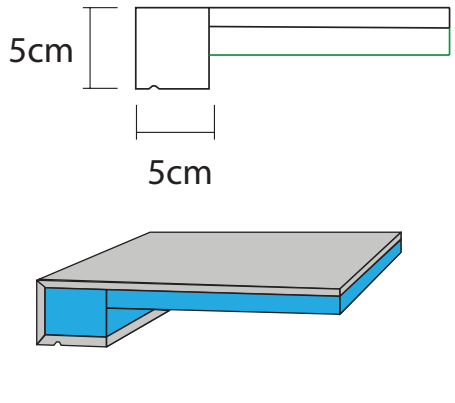

Taglia goccia
Frontalino
Gres Porcellanato 0,6cm
Isolante

DAVANZALE mod. E/SOGLIA mod. S

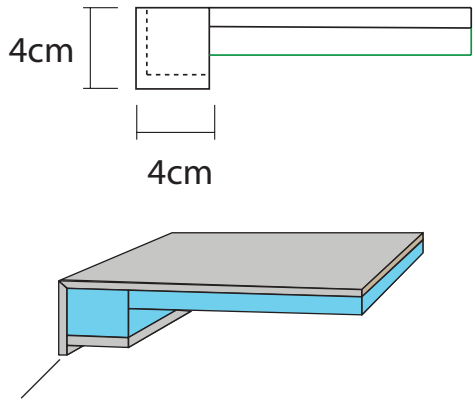

Taglia goccia
Frontalino
Gres Porcellanato 0,6cm
Isolante

LA DIFFERENZA TRA I MODELLO D & E:
- sgocciolatoio/taglia goccia
- dimensione frontalino

IL DAVANZALE mod. "E"
può anche essere usato
come soglia per porta finestra, soglia mod. "S"

DAVANZALI COIBENTATI

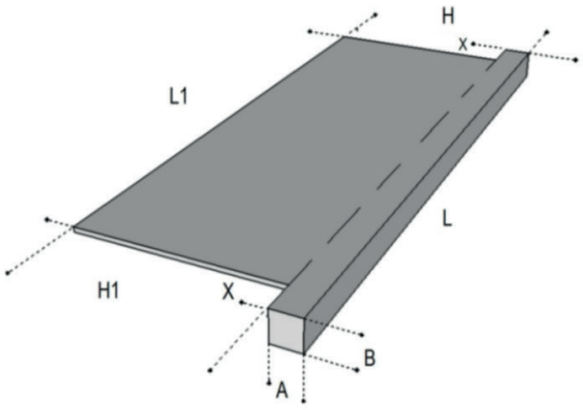

RECUPERARE LE MISURE CORRETE
(H1 - L1 - X) PER FORMULARE UN PREVENTIVO
E SEGNARLE SULLA TABELLA
PREVENTIVO SPECIFICA

X: Larghezza sporgenza frontalino (toro laterale)
L: Lunghezza frontalino (X+X+L1)
L1: Lunghezza finita
H1: Profondità utile alla posa
H: Profondità totale (H1+A)
B: Altezza frontalinoA: Larghezza frontalino

CARATTERISTICHE:

MATERIALE RIVESTIMENTO
Gres porcellanato di spessore 6mm, con possibilità di scelta di 4 finiture.

ISOLANTE
- Polistirene espanso estruso (XPS) da 2cm a 4cm
- polistirene espanso sinterizzato (EPS) da 0,5cm a 3cm di spessore.

DIMENSIONI STANDARD
- FRONTALINO (A): mod. D 50mm | mod. E/S 40mm
- FASCIA DI TAMPONAMENTO (B): mod. D 50mm | mod. E/S 40mm

COLORAZIONE
I colori standard a magazzino non subiscono variazioni di prezzo sulla colorazione, i colori Luxury hanno un aumento di costo di 30€ a m/l.
Colori non a magazzino, disponibili esclusivamente su ordinazione, necessitano di un quantitativo minimo per l'ordine.

CONDIZIONI GENERALI:

PRODOTTO
MISURE DIFFERENTI DA STANDARD DI FABBRICAZIONE:
- PROFONDITÀ TOTALE: Il prezzo della fornitura varia a seconda della profondità totale del davanzale (H).
- Profondità inferiore a 500mm.
- Profondità compresa tra 501mm e 600mm.

LUNGHEZZA TOTALE
Sotto il metro il costo della lunghezza (L) rimane invariato.

DIMENSIONI FRONTALINO
Misure differenti dalle standard comporteranno un aumento di 30,00 € al m/L e un aumento dei giorni di consegna:
- Frontalino (A): mod.D 50mm; mod. E/S 40mm
- Fascia di tamponamento(B): mod. D 50mm; mod. E/S 40mm

PROFILO TERMICO PER EDILIZIA

Il profilo termico della Imarvi Design si caratterizza per una grande praticità di lavorazione, può essere lavorato direttamente in cantiere con l'ausilio si semplici strumenti di lavoro. Con una sola lastra è possibile coibentare tutto il foro finestra sagomando il davanzale, la traversa superiore e le spallette. Un consistente risparmio di tempo nel evitare di inserire paraspigoli nei fori finestra

TAPPI DI CHIUSURA

Da oggi è ancora più facile montare i profili termici in completa autonomia. Grazie ai tappi laterali in acciaio inox satinato che garantiscono una maggiore resistenza e sigillatura del profilo termico. Studiati per adattarsi alle diverse colorazioni offerte. Su richiesta viene fornito il saggiante da applicare per il fissaggio.

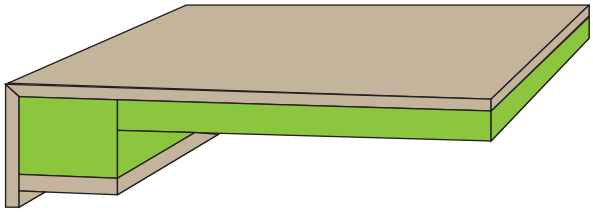

STRATO ISOLANTE

Polistirene espanso sinterizzato (EPS) è largamente impiegato nel mondo dell'edilizia, per le sue caratteristiche di materiale isolante, strutturale e con alta resistenza all'urto.

FISSAGGIO DEL GRES CON IL POLISTIRENE

Colla epossidica bi-componente ad alta capacità adesiva, elevata resistenza meccanica e non è soggetta a deterioramento da agenti atmosferici.

TIPOLOGIA DI LASTRE

MODELLO	COLORE	MISURE
H 30	cemento, travertino	280x30 cm
H 40	cemento, travertino	280x40 cm
H 50	cemento, travertino	280x50 cm

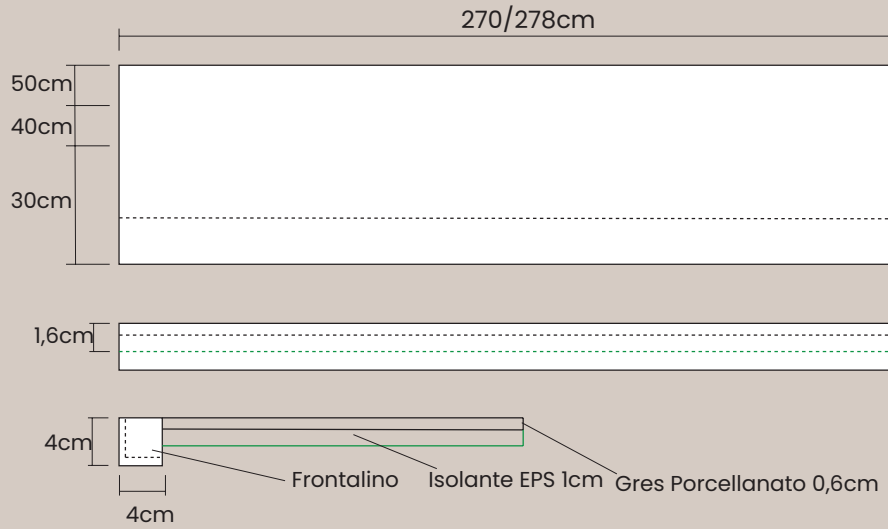

PROFILO TERMICO PER EDILIZIA

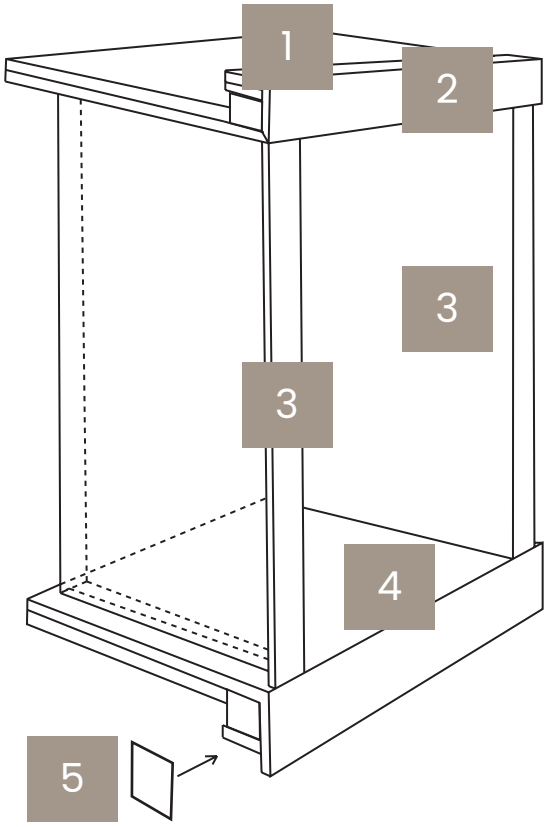

1) RINFORZO TRAVERSA
Striscia di rinforzo e sigillatura della traversa superiore per impedire infiltrazioni

2) TRAVERSA

3) SPALLETTE

4) DAVANZALE

5) TAPPO DI CHIUSURA LATERALE

ALCUNE CARATTERISTICHE

DA UN UNICA LASTRA RICAVI TUTTO IL FORO FINESTRA

PRECISIONE NEL TAGLIO DOPO LA PRESA DELLE MISURE

TAPPO LATERALE FACILE DA APPLICARE

TAGLIO VELOCE E FACILE

IL TAPPO IN ACCIAIO SATINATO GARANTISCE UN OTTIMA PROTEZIONE MANTENENDO L'ELEGANZA DEL GRES

FINITURE

STANDARD

CEMENTO

BOTTICINO

TRAVERTINO

LUXURY

CALACATTA NATURALE

CALACATTA EXTRA HONED

STATUTARIO ORO HONED

IMARVI Design S.r.l. | Via della meccanica, 22 - 36100 Vicenza Italy | P.Iva 04376500247
info@imarvi.it +39 342 6607941 | www.imarvi.it